



Parke Altı Isıtma



Parke Altı Karbon Film Isıtma Sistemi

1mm ultra incelik ve Isıtmax'a özel topraklama sistemi

240Watt Laminant Parke Altı Karbon Film Isıtma

Parke zeminler altında kullanılmak için topraklı olarak sunulmaktadır. Parke altına başka bir örtücüye gerek olmadan uygulanır. 240 Watt/M2 güç çıkışı ile parke altından etkili ısıtma yapar ve tek başına ısıtma için yeterlidir. İyi yalıtılmış odalarda tek ısıtma kaynağı olarak ve diğer durumlarda da konfor ısıtması amacıyla kullanılabilir.

Karbon filmlerde ısıtıcı kablo yoktur. İki iletken levhanın ortasında bulunan metal karbon karışımının elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmesi prensibiyle çalışır. Yalıtım alt ve üst taraftan su geçirmez plastik malzeme ile sağlanır. Isıtmax Güney Kore'den üretim standardı en yüksek karbon film üreticilerinden ithalat yapmaktadır. Ayrıca güvenlik ve uzun ömür açısından ürüne topraklama desteği ile müdahale ederek güçlendirmektedir.

- Birçok odada tek ısıtma kaynağı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- 1mm kalınlığı ile kot sorunu yaratmaz.
- Dahili topraklaması ve Isıtmax Bağlantı aparatları ile elektrik çarpması, aşırı ısınma sorunları yaratmaz

- Isı yüzeye homojen dağılır ve yüksek sıcaklıklar parkeyi deforme etmez.
- Karbon filmlerin ek bir tesviye bileşeni veya nem bariyeri ile kaplanmasına gerek yoktur.
- Karbon filmler 80cm eninde ve 100mt uzunluğunda ithal edilirler. 80cm en sabit olmak kaydıyla 25cm ve katlarında kesilerek kullanılırlar. M2'de Watt gücü 240 Watt'dır. Ülkemiz şartlarında en ideal parke altı karbon film gücü 240Watt'dır.
- Banyo gibi ıslak alanlarda kullanıma uygun değildir. Beton yada şap altı kullanıma uygun değildir.

Ürün Kodu	Ebat	M ²	WATT
CarbonMax-240080100	80cmx100cm	0,8m ²	192Watt
CarbonMax-240080150	80cmx150cm	1,2m ²	288Watt
CarbonMax-240080200	80cmx200cm	1,6m ²	384Watt
CarbonMax-240080250	80cmx250cm	2m ²	480Watt
CarbonMax-240080300	80cmx300cm	2,4m ²	576Watt
CarbonMax-240080350	80cmx350cm	2,8m ²	672Watt
CarbonMax-240080400	80cmx400cm	3,2m ²	768Watt
CarbonMax-240080450	80cmx450cm	3,6m ²	864Watt
CarbonMax-240080500	80cmx500cm	4m ²	960Watt
CarbonMax-240080550	80cmx550cm	4,4m ²	1056Watt
CarbonMax-240080600	80cmx600cm	4,8m ²	1152Watt
CarbonMax-240080650	80cmx650cm	5,2m ²	1248Watt
CarbonMax-240080700	80cmx700cm	5,6m ²	1344Watt
CarbonMax-240080750	80cmx750cm	6m ²	1440Watt
CarbonMax-240080800	80cmx800cm	6,4m ²	1536Watt
CarbonMax-240080850	80cmx850cm	6,8m ²	1632Watt
CarbonMax-240080900	80cmx900cm	7,2m ²	1728Watt
CarbonMax-240080950	80cmx950cm	7,6m ²	1824Watt
CarbonMax-2400801000	80cmx1000cm	8m ²	1920Watt



Online Ürün Siparişi Vermek ve Projelerinize Teklif Almak İçin
www.isitmax.com
internet sitemizi ziyaret ediniz.

Karbon Film Özellikleri

- Max. 18mm kalınlığa kadar olan parkelerde ideal ısıtma kaynağıdır.
- Parke altı dışında kullanımları önermiyoruz.
- Banyolarda ve beton altında kullanıma uygun değildir.
- 1mm incelik ile tüm yenileme projelerinde kusursuz oturur.
- 80cmx100mt ve 25cm'de bir kesilebilir olması geniş boyut skalası sunar.
- Güvenlik açısından topraklama ile birlikte gelir.
- Isının homojen yayılması parkeyi korur 5 yıl garantidir.
- Menşei Güney Kore

Uyumludur



Termostatlar



Lamine altı Yalıtım panolar




Yapısal termal olarak yalıtılmış panolar



Diğer Karbon Filmler

Parke Altı Karbon Film Isıtma Sistemi

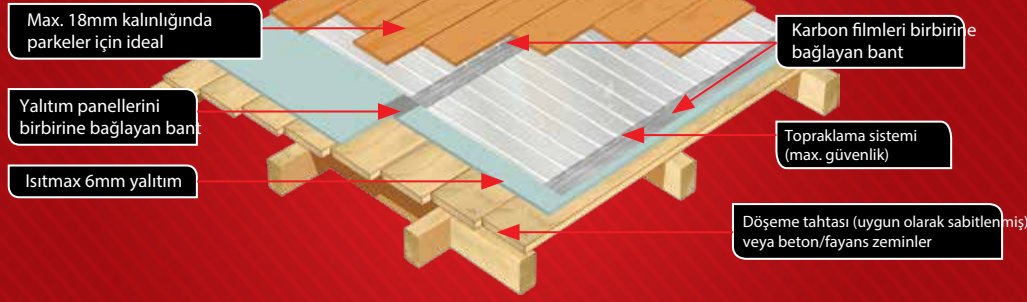

Doğru boyutlu ısıtma şiltesi seçmek

İlk olarak düz zemin alanını hesaplamamız gerekmektedir. Hesaplarken toplam zemin alanını bulmak için odayı ölçmemiz gerekir. Daha sonra banyo veya mutfakta eşyaların yerleştirileceği veya herhangi bir boşluk olmadan tezgah gibi mobilyaların geleceği alanları çıkarmanız gerekir. Bu alanları çıkardıktan sonra elinizde net alan kalacaktır. Önerimiz yerleşme alanının 15m²'ye kadar olan alanlarda %10, 16m² ve 25m² arasında olan alanlarda %7 ve daha büyük odalar için %5'lik kısmını çıkarmanızdır.

Kolay Kontrol

Elektrikli yerden ısıtma karbon filmler aynı özellikte diğer filmler ile birlikte kullanılabilir. Termostat kontrolü vasıtasıyla farklı ısıtma senaryoları oluşturulabilir. Sistem tam otomatik olarak kullanıcı alışkanlıklarınıza göre saatlik, günlük, haftalık ve aylık olarak programlanabilir.

Kolay ve hızlı kurulum

Isıtımax elektrikli laminat altı karbon ısıtma filmlerinin kurulumu oldukça basittir ve büyük alanlarda panel sistemlerin yarısı kadar süre gerekir.

Karbon filmler boydan 25cm'de bir kesilebilir ve odaya benzersiz şekilde uyacak konuma getirilerek karmaşık alanlarda kolaylıkla uygulanabilir.

Alt döşeme yüzeyleri ve yalıtım panelleri

Karbon filmlerin tek taraflı olarak ısıyı yukarıya vermeleri ve tabandan ısı kayıplarını kesmek adına izolasyon şilteleri üzerine kullanılmalarını tavsiye ederiz.

İnce ve Güvenli

1mm inceliği ile yenileme projelerinde kot sorunu yaratmadan parke altına tam uyum sağlar. İzolasyon şiltelerinin seçiminde esnek davranmanıza imkan verir. Isıtımax'a özel dahili topraklama özelliği sayesinde güvenlidir. Doğru montaj yapıldığında parke altında sorunsuz olarak çalışmasına devam eder. 240 Watt m²'de güç çıkışı ile anlık hava değişimlerinden etkilenmez, konfor veya ısıtma amaçlı yaşam alanlarınıza değer katar.



Kaizen Hakkında

Elektrikli Yerden Isıtma sektörüne ısıtıcı kablo ve ısıtıcı şilte imalatı gerçekleştirmek amacı ile 1995 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Ülkemizin ilk ve tek elektrikli ısıtıcı kablo ve ısıtıcı şilte üreticisi olan Kaizen Isıtma Sistemleri ; mühendislik hizmeti, imalat süreci, kurulum, servis ve online satış hizmetlerinin tek elden sağlanması ile bugün yedi ülkede faaliyet göstermektedir.



İletişim

Merkez Ofis
Kaizen Isıtma Sistemleri ve Kar Buz Erítme Çözümleri
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat 10-11, No:1458
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : +90 (212) 221 9759
E-posta : info@kaizenisitma.com
Web : www.kaizenisitma.com

Ege Bölgesi
ISITMAX Yerden Isıtma Sistemleri
Çanakkale Asfaltı Üzeri, Akçay 3km Edremit Balıkesir
Tel: +90 (266) 384 9691
Tel: +90 (532) 662 9792

info@isitmax.com
www.isitmax.com
0850 888 8110

BAYİLİKLER VERİLECEKTİR



Karbon Film Sistemi Teknik Özellikleri

Besleme Gerilimi	230V+/-10
Güç çıkışı	240W/m ²
Çıkış aralığı	240W-2250W
Max yük	8,5W/metre
Standart aralık	1.0m2 -15.0m2
Film boyutu	0.80mt genişlikx100mt
Soğuk uç	3m çift yalıtımlı kablo
Film kalınlığı	1,0mm
IP Oranı	IP68
Yalıtım	Polimer Polyester
Topraklama	Alüminyum folyo ve bantla topraklama
Belge:	CE Belgeli
Menşei:	Güney Kore
Garanti:	5 Yıl Garantili

Kablolama:

Isıtma filmleri her zaman zemin sıcaklık sınırlarına göre uygun bir elektrikli döşeme altı ısıtma termostatı ile kontrol edilmelidir. ISITMAX termostatları 16 Amp seviyesindedir ve eğer sistem bu yükü aşarsa, uygun bir kontaktör kullanılmalıdır. Devre 30mA RCD ve uygun seviyeli sigorta veya devre kesiciyle korunmalıdır.



Tüm ürünlerimizi görmek için akıllı telefonunuzla barkodu tarayın.