




Ayna Buğu Çözücüleri

KAIZEN - Ayna Buğu Çözücüleri

Otomatik buharsız aynalar

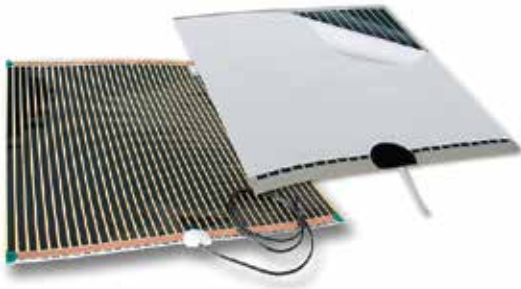

Ayna buğu çözücüleri, otel veya birden fazla banyolu projeler için idealdir. Aynaların banyoda kalıcı olarak buhar yapmadan kalmasını sağlamak için kurulumu kolay bir çözüm. Buğu çözücü açılıp kapanabilir ve aydınlatma devresi aracılığıyla bağlanabilir, böylece banyo kullanımdayken sadece ısınır ve 40cm x 45cm'lik bir birim saatte 36 Watt güç kullanır.

- Banyo veya duştan sonra aynaların buhardan arındırılmasını otomatik olarak sağlar
- Önde gelen alternatiflerden% 50 daha az güç tüketimi sağlar
- Düzenli olarak otellerde, yeni yapı ve yenileme projelerinde kullanılır
- İstek üzerine ısmarlama boyutlar ve gerilimler mevcuttur.
- Her seferinde mükemmel bir uyum sağlamak için 27 farklı standart 230V boyut sunulur


Ürün kodu	Boyut (mm)	Güç
FilmMax-274-0150	274 x 150	7W
FilmMax-274-0265	274 x 265	15W
FilmMax-274-0584	274 x 584	25W
FilmMax-300-0800	300 x 800	48W
FilmMax-400-0450	400 x 450	36W
FilmMax-524-0520	524 x 520	50W
FilmMax-524-0785	524 x 785	80W
FilmMax-524-1040	524 x 1040	100W
FilmMax-524-1505	524 x 1505	150W
FilmMax-700-0780	700 x 780	104W
FilmMax-700-0908	700 x 908	121W
FilmMax-700-1036	700 x 1036	138W
FilmMax-700-1100	700 x 1100	147W
FilmMax-700-1228	700 x 1228	164W
FilmMax-700-1292	700 x 1292	173W
FilmMax-700-1420	700 x 1420	190W
FilmMax-700-1484	700 x 1484	199W
FilmMax-700-1612	700 x 1612	216W
FilmMax-700-1676	700 x 1676	225W
FilmMax-700-1804	700 x 1804	242W
FilmMax-700-1932	700 x 1932	260W
FilmMax-700-1996	700 x 1996	268W
FilmMax-700-2124	700 x 2124	286W
FilmMax-700-2188	700 x 2188	294W
FilmMax-700-2316	700 x 2316	312W
FilmMax-700-2380	700 x 2380	329W
FilmMax-700-2508	700 x 2508	337W
FilmMax-274-0150	274 x 150	7W
FilmMax-274-0265	274 x 265	15W
FilmMax-274-0574	274 x 574	25W
FilmMax-300-0800	300 x 800	48W
FilmMax-400-0450	400 x 450	36W
FilmMax-524-0520	524 x 520	50W
FilmMax-524-0810	524 x 810	80W
FilmMax-524-1040	524 x 1040	100W
FilmMax-524-1550	524 x 1550	150W

Online Ürün Siparişi Vermek ve Projelerinize Teklif Almak İçin
www.isitmax.com
 internet sitemizi ziyaret ediniz.

Ayna Buğu Çözücüleri Özellikleri

- Aynalarda yoğunlaşmayı önleyen otomatik kurulan ürün
- Neredeyse tüm aynalar için uygundur
- Çeşitli gerilimlerde ve çok çeşitli boyutlarda mevcuttur, aynanız için her zaman mükemmel bir uyum sağlamak için karıştırılarak eşleştirilebilir
- Düşük güç tüketimi; Bazı alternatif sistemlerin yarısı kadar güç kullanır
- Şebeke Gerilimi işlemi, transformatör ihtiyacını ortadan kaldırır
- İstenen boyutlar ve düşük voltajlı modeller mevcuttur
- 12 Volt üniteleri için transformatörler mevcuttur
- Ev otomasyonu veya pasif kızıl ötesi sistemle entegrasyon için uygundur.
- Neme, titreşime ve yaşlanmaya karşı dayanıklıdır.
- 5 Yıl Garantili
- Güvenlik ve Kalite onaylıdır
- Otomasyon Sistemleri ile entegre
- Türkiye'de üretilmiştir.
- Standart kurulumlarda termostat gerekli değildir.



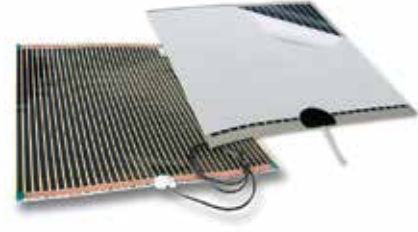

Ayna Buğu Çözücü Teknik Özellikleri

Isıtma elemanı	Bakır bağlantılı karbon
Güç Çıkışı	200W / m2
Besleme Gerilimi	230V +/-% 10
Alternatif Voltajlar	12V'luk birimler mevcuttur
Konut	IP68
Yalıtım	Çift yalıtım
Boyutlar	Ürünlerde farklılık gösterir
Soğuk çekme	1m 0.75mm ² çift yalıtımlı kablo

Gerilim:

Aynalı buğu çözücüler standart 230V veya düşük voltajlı 12V nominal tiplerde mevcuttur. Standart 230V buğu çözücüler, banyo tadilatlarının veya tesisatlarının çoğuna uygundur. Ayna buğu çözücü pedler ve transformatörler ıslak odalar gibi bu koruma seviyesinin gerekli olduğu alanlar için mevcuttur. Bu, yerinde yüklenici tarafından ve proje şartnameleri tarafından yönlendirilecektir.

Kablolama:

Aydınlatma devresi üzerinden bağlanabilir veya tercih edilirse ayrı bir anahtarla bağlanabilir. Devre 5 Amp sigorta veya devre kesici ile korunmalıdır ve kablo devresi bir kutup bağlantısının tamamen kesilmesini içermelidir. Ayna buğu çözücüler, dimmer anahtar ile kontrol edilen güç kaynakları ile kullanım için uygun değildir.

Kurulum

Kendiliğinden yapışan destek, ayna buğu çözücüsünü yerinde sabitler.



Doğru boyutlu buğu çözücü seçimi

Normalde aynalı buğu çözücü en yakın boyutta olacak şekilde ancak söz konusu aynadan daha küçük olarak seçilmelidir. Kaplanan alan buğulanmaz ve ayna buğu çözücünün kenarında ilave bir pay kalacaktır.

Çoklu birim ile birleştirme

Söz konusu ayna için tam kapsama alanı sağlamak için birden fazla birim birleştirilebilir. Birimler birleştirildiğinde, buhar giderme cihazı arasında 10 mm'lik bir boşluk olmalı ve bunlar paralel bağlanmalıdır.

Kapsam

Her ne kadar ayna buğu çözücülerinin aynanın yoğunluğunu kaplayacak şekilde uygulansa da bunun olması gerekmez ve bazı insanlar ayna ortasında küçük bir panelin görünümünü yoğunlaştırma alanı ile çevrili olarak temizlemeyi tercih ederler. Bu etkiyi elde etmek için aynanızdan önemli ölçüde daha küçük bir ayna buğu çözücü seçin.

Kolay kurulum

Ayna buğu çözücülerinin kendinden yapışkan bir desteği vardır ve aynanın tersine kolaylıkla takılabilir. Ayna daha sonra duvara yapıştırılabilir ve ayna buğu çözücü solvent içermeyen ayna yapıştırıcısı ile kaplanabilir. Güvenli bir aynayla kullanılıyorsa, aynayı çevreleyen tüm metal parçalar da olduğu gibi destek de topraklanmalıdır.

Neredeyse tüm aynalar için uygundur

Camın iyi iletkeni olması sayesinde ayna buğu çözücülerini aynanın bilinen tüm kalınlıkları için uygundur. Ayna kalınlaştıkça, ısının geçmesi daha uzun sürer. Ayna o bölgede zayıflayacağı için kesik olan aynalara özen gösterilmelidir. Kesikli köşelerin yarıçapları varsa güçsüzlük olasılığı azaltılacaktır.

Otel projeleri

Ayna buğu çözücülerini, banyo aydınlatma sistemi veya anahtar kartı çalıştıran devre ile bağlanabileceği otel projeleri için özellikle uygundur. Çoğu yeni otel komplekslerinde veya yenilenmiş otellerde ayna buğu çözücülerini standart olarak belirtilmiştir.

İstek üzerine ayna ısıtıcıları

İsıtmama birimler istek üzerine üretilebilir Panel boyutları, soğuk çekme uzunluğu veya Voltajların alternatif gereksinimleri kolayca karşılanabilir.

Sipariş ve Teslimat

İndirimler 5 veya daha fazla siparişte mevcuttur ve 150'den fazla birim siparişler için rekabetçi proje fiyatlandırması kabul edilebilir. Gerekli asgari sipariş olmadan ücretsiz ertesi gün teslimat sunuyoruz.

Kaizen Hakkında

Elektrikli Yerden Isıtma sektörüne ısıtıcı kablo ve ısıtıcı şilte imalatı gerçekleştirmek amacı ile 1995 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Ülkemizin ilk ve tek elektrikli ısıtıcı kablo ve ısıtıcı şilte üreticisi olan Kaizen Isıtma Sistemleri ; mühendislik hizmeti, imalat süreci, kurulum, servis ve online satış hizmetlerinin tek elden sağlanması ile bugün yedi ülkede faaliyet göstermektedir.



İletişim

Merkez Ofis

Kaizen Isıtma Sistemleri ve Kar Buz Erítme Çözümleri
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat 10-11, No:1458
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : +90 (212) 221 9759
E-posta : info@kaizenisitma.com
Web : www.kaizenisitma.com

Ege Bölgesi

ISITMAX Yerden Isıtma Sistemleri
Çanakkale Asfaltı Üzeri, Akçay 3km Edremit Balıkesir
Tel: +90 (266) 384 9691
Tel: +90 (532) 662 9792

info@isitmax.com
www.isitmax.com
0850 888 8110



Tüm ürünlerimizi görmek için akıllı telefonunuzla barkodu tarayın.